

최고의 안전 & 극강의 효율성

산/알칼리 부식성 물질 보관용 안전 캐비닛

SL-Line



내구성 테스트
EN 16121/16122
완료

- ☑ 내열 특수강판과 내부식에 탁월한 특수 멜라민 코팅으로 강력한 부식방지
- ☑ 좌우 또는 상하 완벽하게 분리된 구조로 산/알칼리를 한 캐비닛에 분리보관 가능
- ☑ 플라스틱 립셀로 강력히 밀폐되어 시약간 대기중 반응 차단
- ☑ 각 선반 단위로 설치된 가스배출구와 상단 배기장치를 통해 내부 유해가스의 완벽 관리
- ☑ 드로우 형태의 선반으로 기존 선반대비 적재가 편리하며 시약 보관량도 **2배↑**

Cabinet Width	Container	3 shelves	6 drawers	Your advantage
1200mm	1~2L	 ~95L	 ~190L	100% More storage capacity
900mm	1~2L	 ~60L	 ~130L	115% More storage capacity

일반형 캐비닛 주요 제품정보

BASIC 라인 (SL-Classic)



SL.196.120.MV



SL.196.060.MH

Cat.No	SL.196.120.MV	SL.196.060.MH
문타입	양문형	상/하 양문형
선반수량 (타입)	6개*2 (드로우형)	3개*2 (드로우형)
규격(WxDxH) (mm)	1197×603×1965	597×603×1965
선반 제외 무게(kg)	215	136

- 선반 개수 및 높이 조절 가능
- 추가 약세서리 적용 가능
- 배기장치 설치 옵션 (ASE 14218 강제배기형)



SL 제품 영상

PREMIUM (SLX-Classic / 배기장치 장착형)



SLX.230.120.MV



SLX.230.060.MH

Cat.No	SLX.230.120.MV	SLX.230.060.MH
문타입	양문형	상/하 양문형
선반수량 (타입)	6개*2 (드로우형)	3개*2 (드로우형)
규격(WxDxH) (mm)	1197 × 615 × 2300	600 × 615 × 2300
선반 제외 무게(kg)	195	152

- 선반 개수 및 높이 조절 가능
- 추가 약세서리 적용 가능
- 활성탄 필터형 배기장치 탑재 (필터 추가 구매 가능)



SLX 제품 영상

공기 필터형 배기장치



재순환 공기 필터(활성탄) 배기장치

다양한 응집성 산, 알칼리
유해물질 필터링



저소음 배기장치

약 39dB(A)로 소음이 없으며
비상 시 경보등과 경보음 발생



친환경 필터

긴 수명과 재사용 가능한
필터 시스템



활성탄 필터

Under Bench형 캐비닛 주요 제품정보

Basic



Cat.No	SL.060.140.UB.3T	SL.060.110.UB.2T	SL.060.059.UB.TR
규격(WxDxH) (mm)	1400 × 570 × 600	1100 × 570 × 600	590 × 570 × 600
선반 제외 무게(kg)	66	53	35



Cat.No	SL.080.110.UB.2T	SL.080.059.UB.TR
규격(WxDxH) (mm)	1100 × 570 × 800	590 × 570 × 800
선반 제외 무게(kg)	68	47

Special : 외부 본체 및 도어 금속 피복 제품



Cat.No	SL.060.110.UBM.2T	SL.060.059.UBM.T
규격(WxDxH) (mm)	1104 × 576 × 601	594 × 576 × 601
선반 제외 무게(kg)	64	49

- Under Bench형 선반 개수 조절 가능
- 단문형 제품 손잡이 위치에 따라 두 모델 존재 (손잡이-오른쪽 or 왼쪽 선택 가능)
- 배기장치 설치 옵션 (* 17178)

종합 Ordering Information

제품라인	분류	품목코드	문타입	규격(WxDxH)[mm]
SL-Classic	기본형	SL.196.120.MV	양문형	1197×603×1965
		SL.196.060.MH	단문형	597×603×1965
SLX-Classic	배기장치 장착형	SLX.230.120.MV	양문형	1197×615×2300
		SLX.230.060.MH	단문형	600×615×2300
SL-Classic-UB	Under Bench형 (Basic)	SL.060.140.UB.3T	도어3개	1400 × 570 × 600
		SL.060.110.UB.2T	도어2개	1100 × 570 × 600
		SL.060.059.UB.TR	도어1개	590 × 570 × 600
		SL.080.110.UB.2T	도어2개	1100 × 570 × 800
		SL.080.059.UB.TR	도어1개	590 × 570 × 800
		SL.060.110.UBM.2T	도어2개	1104 × 576 × 601
	Under Bench형 (Special-금속 피복)	SL.060.059.UBM.T	도어1개	594 × 576 × 601

Special Features (최고의 안전 & 극강의 효율)

최고의 안전을 보장하는 완벽한 안전장치

강력한 내부식 코팅



- 외부: 철제 본체 프레임에 파우더 코팅 마감
- 내부: 내열 특수 강판에 내부식에 강한 멜라민 코팅 마감

분할보관 가능한 격벽구조



- 산성/알칼리성 물질을 한 캐비닛 내에 분리하여 보관 가능
- 수평/수직의 격벽으로 분리 (제품별 상이)
- 내부식성의 통합 배기 시스템 적용

완벽한 밀폐기능



- 각 챔버 전면에 플라스틱 립셀로 밀폐되어 시약 완벽 분리 보관 가능

인증 받은 내구성



- EN 16121/16122 규정에 따라 정적 하중 시험, 충격 및 내마모성 시험 등 안전성 인증 완료
- GS 인증 완료
- 스크래치 방지 코팅

추가안전을 위한 실린더 잠금장치



- 실린더 자체에 대한 잠금 기능으로 허용되지 않은 인원에게 접근, 사용을 방지함

완벽한 배기 및 환기



- 캐비닛 내부 도면 -

- 시약 보관 칸마다 내부 가스 배출구 기본 탑재
- 배기장치 연결을 통해 자동 공기 순환 가능 (* 14218 강제배기형)

극강의 효율성과 편리성

최강 효율성의 드로우형 선반



- 안쪽까지 꽉 채울 수 있는 드로우형 선반으로 시약 확인이 용이하고 최대공간 활용 가능
- 시약 누출 대비용 트레이 포함

원하는 조합이 가능한 다양한 선택지



- 사용자에게 요구에 따라 SL-LINE 캐비닛은 3분할 2분할 / 캐비닛 규격 등 다양한 선택을 할 수 있음


손쉬운 높낮이 수평조절



- 최대 10mm 높이 조절 가능
- 별도 제공 된 렌치로 쉽게 조절

추가 악세서리

대용량 용기 보관용 벌크팩

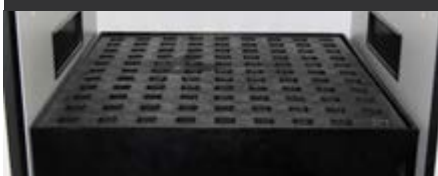

불산 등 강산 보관용 2중 보관함



드로우형 선반 + 유출방지 트레이

