

FORCEPS & SCISSORS & BRAIN MATRICES

Forceps

Stainless Steel Forceps



Titanium Forceps



Scissors

Spring Scissors





Stainless Steel Scissors



Rodent Brain Matrices

- 1 mm 두께의 균일한 절편 제공
- 랫/마우스 뇌(brain)크기에 맞춘 선택 가능
- 스테인리스 스틸 소재로 견고하고 장기간 사용 가능

Cat.No	Subject	Material	Section	A	B	C	D	E	CavityDepth
RBMS-200C	ADULT, MOUSE	SS	CORONAL	3.18	11.1	8.73	19.1	12.2	7.4
RBMS-200S	ADULT, MOUSE	SS	SAGITTAL	3.18	11.1	8.73	19.1	12.2	7.4
RBMS-300C	RAT, 175~300G	SS	CORONAL	4.76	15.9	12.7	36.6	23.8	7.61
RBMS-300S	Rat, 175~300g	SS	SAGITTAL	4.76	15.9	12.7	36.6	23.8	7.61
RBMS-600C	Rat, 300~600g	SS	CORONAL	4.76	19.8	14.7	36.6	24.7	10.91
RBMS-600S	Rat, 300~600g	SS	SAGITTAL	4.76	19.8	14.7	36.6	24.7	10.91

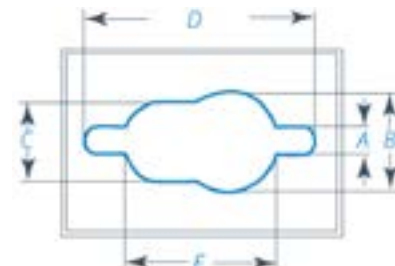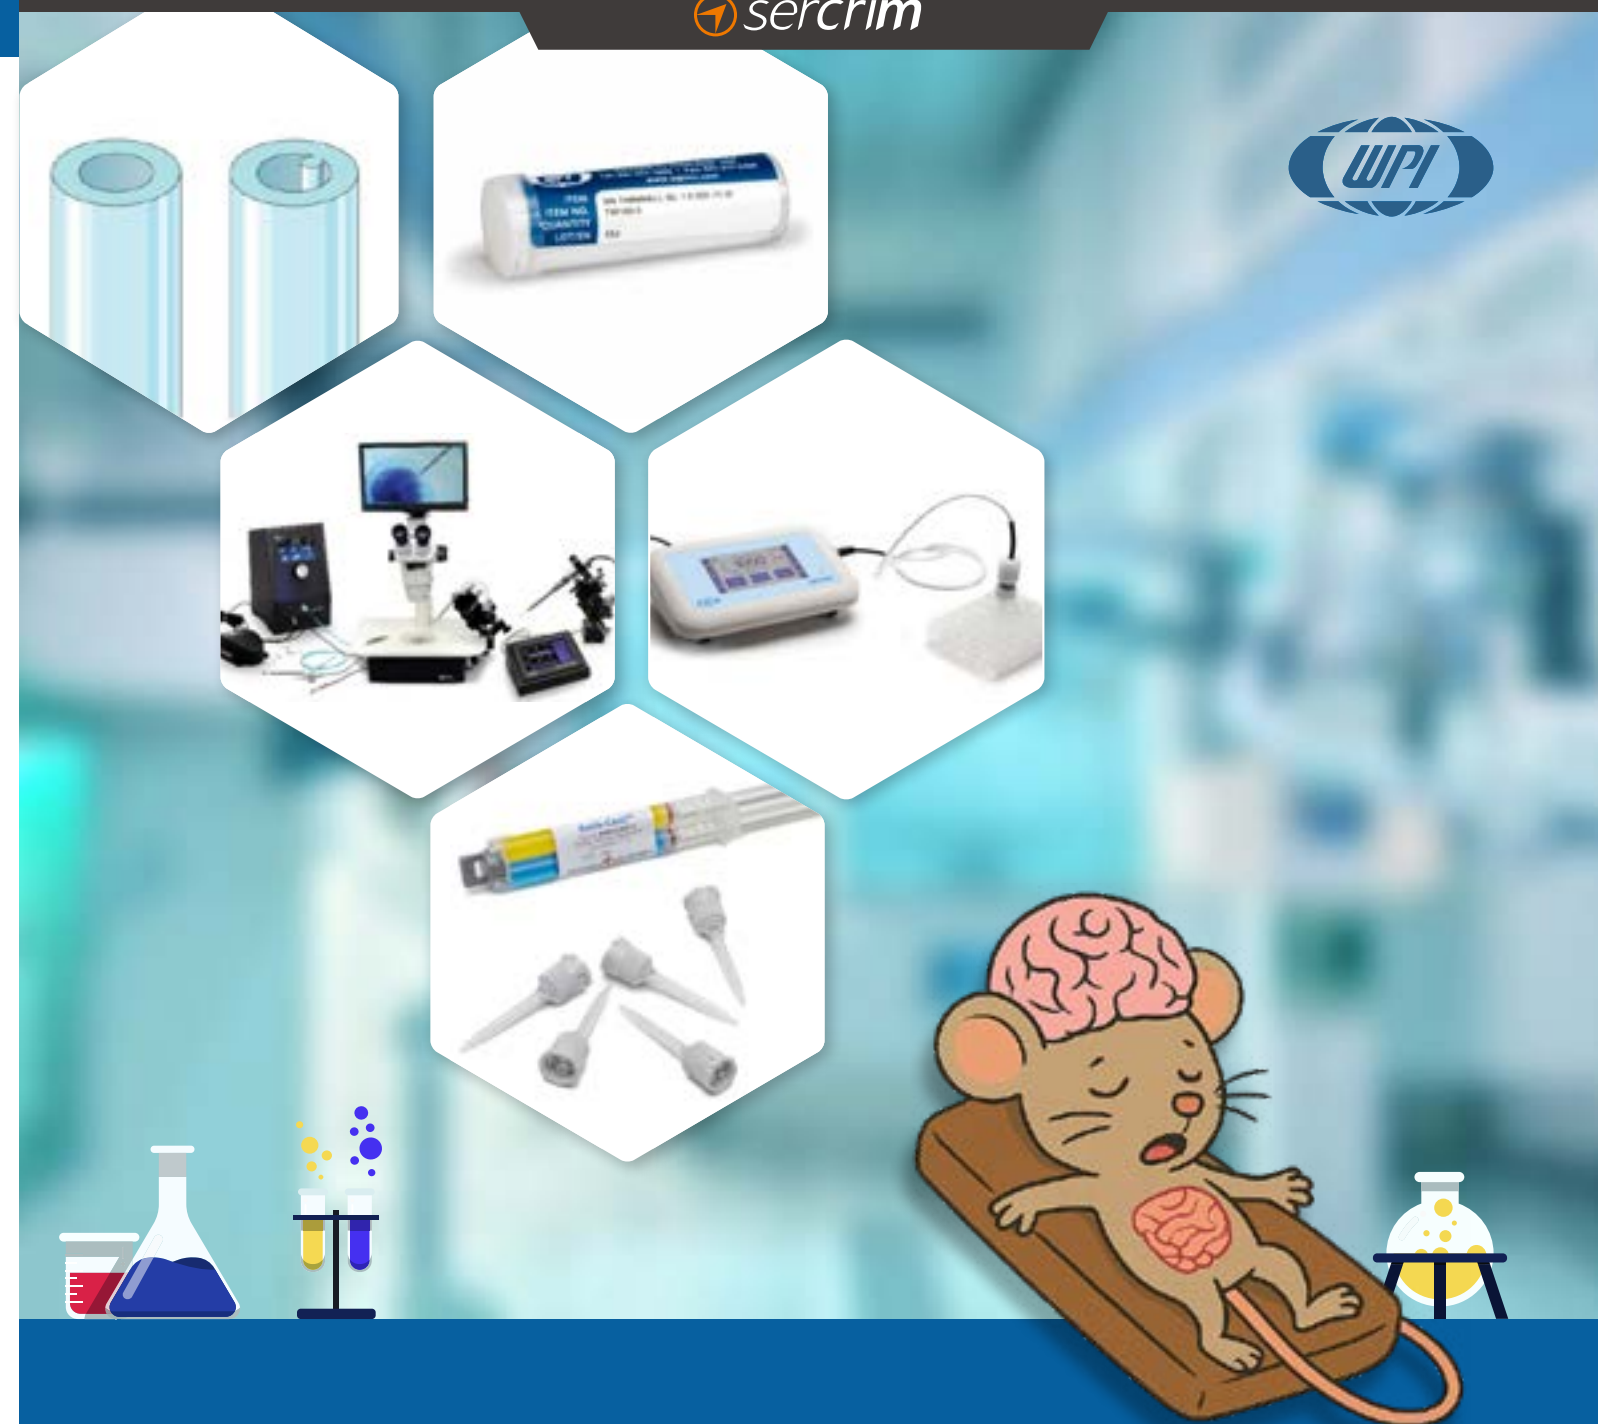

세계 최고의 동물실험 & 뇌·신경 초정밀 연구장비

- ✓ Neuro Sciences - 신경과학
- ✓ Animal Physiology - 동물 생리학
- ✓ Surgical Instruments - 수술용 기기
- ✓ Cell & Tissue - 세포 및 조직
- ✓ MicroInjection - 미세주입
- ✓ Electrophysiology - 전기생리학

골드 스탠다드 TEER 측정 장비 EVOM™ SERIES

WPI의 EVOM™ 시리즈는 상피 및 내피 세포층의 전기 저항(TEER)을 측정하는 세계적 표준 장비
WPI EVOM™ TEER 기술은 16,000건 이상의 TEER 리뷰 논문에서 활용

- 상피/내피 세포 단층의 전기저항(TEER)과 전압 측정으로 세포 건강 상태 정성 분석 및 밀집도 정량 평가 가능
- 낮은 AC 전류 사용으로 전극 금속 침착 없이 비파괴적 측정
- 세포막 전위와 정전 용량 영향 없음, 실험 중 실시간 피드백 제공
- 배터리를 이용한 8시간 사용이 가능
- ENDOHM 챔버를 이용한 재현성 향상

EVOM™ MANUAL

- 데이터 기록: 자동 데이터 로깅 + 풋스위치로 핸드프리 기록
- 측정 정밀도: ~100,000 Ω 자동 범위, 0.1 Ω 해상도 + 고정밀 측정, 데이터 안정화 기능
- 호환성: 6·12·24·96웰 플레이트
- 평균화 기능: 측정값을 자동으로 평균 처리하여 오류 최소화



Model	EVOM manual (EVM-MT-03-01 or EVM-MT-03-02)
Sample Averaging	20 samples per second
Resistance Accuracy	0.1 Ω (under 200 Ω), 1 Ω (over 200 Ω) 0.1% , 100,000 Ω ± 2 μA (to 105 KΩ)
Resistance Ranges	0 to 10,000 Ω 0 to 50,000 Ω 0 to 100,000 Ω +5%
Resistance Resolution	0.1 Ω (under 200 Ω); 1 Ω (over 200 Ω)
Nominal battery run time	5.5 hrs (power off); 8 hrs run time
Auto Mode	1 to 100,000 Ω auto current 2 μA, 4 μA, 10 μA



저항 및 Volts 영역대를 선택 가능

민감한 샘플을 위한 10,000 or 50,000 Ω 영역대의 낮은 범위와 100kΩ 높은 저항 범위가 설정 가능



Hands Free Recording

Foot switch 기본 제공
STX4-plus 전극의 self standing 기능으로 측정 시 손 떨림에 의한 오차가 낮아지고, 재현성을 향상

추가 액세서리



STX4 (EVM-EL-03-03-01)

- STX2/STX3 보다 개선된 높은 정확도
- 손으로 잡고 있지 않아도 됨
- 전자파 간섭 방지 기능처리 된 케이블
- 낮은 용량도 측정가능
- Blade교체로 더 오래쓸수있는 수명
- 팁이 코팅되어 있어 염화(chloriding) 불필요
- 12, 24Well plate에 사용 가능



STX HTS(EVM-EL-03-02-XX)

- STX4 보다 더 작은 사이즈-높은 내구성
- 내구성 향상 프로브
- 오염 감소 설계-24Well plate, 96Well plate 전용 선택 필요



ENDOHM(EVM-EL-03-01-XX)

- STX4전극보다 안정성과 재현성이 우수해 1% 미만의 오차범위
- 탈착 식 인서트가 있는 6, 12, 24well plate에 사용가능
- 대칭된 전극 패턴이 전류를 균일하게 분산

EVOM™ AUTO

- 24·96 HTS 멀티웰 플레이트에서 저항(Ω)과 TEER 값을 시간대별로 자동 측정하는 장비
- 연속 데이터 기록 기능과 아이패드에서 사용할 수 있는 웹 기반 인터페이스 제공
- 전극교체만으로 24 ↔ 96 Wellplate 전환 가능




- ✓ 자동화 측정 → 반복 작업이나 연구자 오류 최소화, 시간 절약
- ✓ 3단계 세척 → 신뢰도 높은 데이터 확보
- ✓ 충돌 방지 & 전극 자동 감지 → 장비 손상 예방
- ✓ 사용자 맞춤 플레이트 프로파일 → 실험 조건 자유 설정
- ✓ 데이터 저장 및 Excel 내보내기 → 분석과 보고 편리
- ✓ 높은 저항 측정범위 → 최대 100kΩ 까지 측정

Model	EVOM Auto (EVA-MT-03-XX)
Compatibility	96 Wellplate(Corning, Millipore, MatTek) 24 Wellplate(Corning, Millipore)
Resistance Range	10KΩ, 50KΩ, 100KΩ
Minimum sample reading time	1 second
Electrode Array	- Array 8 pair of (1.2 mm φ) Electrodes: 96 well array - Array 4 pair of (1.2 mm φ) Electrodes: 24 well array

응용 분야



Blood Brain Barrier (BBB)




Epithelial Barrier Function



Drug Absorption Studies



Tissue Engineering /Cell Culture



Disease Modeling



QC in Cell-Based Assays & Cell Therapies



Manufacturing Quality Control

추가 액세서리



24 Electrode Array



96 Electrode Array



SUMILON Companion Plate for 24Plate for 24

EVOM™ Warming Plate

- 빠른 예열 – 실온에서 37°C까지 단 12분 이내 도달
- 광범위 호환 – 6, 12, 24, 96 well plate 모두 사용 가능
- 인큐베이터 없이 사용 가능 – 공간과 시간을 절약
- 지속적인 온도 유지 – 안정적인 실험 환경 제공



Model	EVOM™ Warming Plate (EVM-AC-03-03)
Temperature Stability	±0.5 °C
Display accuracy	0.1 °C
Heating Time	< 12 min from Room Temperature
Timing range	6h 00min
Warming Plate System Weight	3.5 lbs; Packaged (4.5 lbs)
Dimension (L x W x H)	17 × 16 × 12 cm
Working Environment	20–25°C, 35–50% (Relative Humidity)

MICRO-INJECTION FULL SYSTEM

- ✓ 극소량 시료의 정확·안정적 주입을 위한 필수 장비
- ✓ 제브라피쉬·뇌 조직·배아·미세 구조체 연구에서 위치·주입량 정밀 제어 가능
- ✓ 장시간 연속 주입으로 연구 효율·재현성 극대화



Microinjectors

- 내장·압력 소스로 간편 사용(일부 모델 불가)
- 모세관 현상을 방지하기 위한 보상 압력 기능을 편리하게 제공하여 안정적인 작업을 지원
- 주입 압력 조절 가능
- 외부 컴퓨터, 펄스 발생기의 TTL 펄스를 사용하여 주입



내장 압력 공급원



MICRO-ePUMP



μPUMP

외부 압력원 필요



PV850



SYS-PV830

Model	MICRO-ePUMP	μPUMP	PV850	SYS-PV830
보상 압력 및 주입 압력 조절	○	○	○	○
Pressure Output	0.3~87 PSI	0.3~87 PSI	0.3~87 PSI	0.3~90 PSI
저용량 튜빙 어셈블리	○	○	○	○
풋 스위치를 사용한 주입 (포함)	○	○	○	옵션
외부 컴퓨터 또는 펄스 발생기의 TTL 펄스를 사용한 주입 (펄스 발생기 연결 케이블 포함)		○	○	○
진공 홀딩 기능				○
내장 압력 공급원	○	○		
내장형 MICRO-ePORE™ -표적 미세주입 및 주입된 배아의 생존율 향상을 위한 정밀 세포 침투 장치 -활성 프로브를 알리는 오디오 연속음 -총 주입 횟수를 표시하는 주입 카운터 -터치스크린을 통한 주파수 및 전압 사용자 조정 기능	○			

Nanoliter 2020 Injector

- 유리 마이크로피펫을 사용하여 최소 12.5nL까지의 나노리터 단위 정밀 주입이 가능
- Mineral oil로 채운 피펫과 전면 주입 방식으로 소량 및 고가 시료의 손실을 최소화
- 외경 1.1~1.5mm 범위의 다양한 유리 마이크로피펫과 호환



Nanoliter 2020 Injector

Model	Nanoliter 2020 Injector
NANOLITER 2020 Plunger Outer Diameter	482 μm
Plunger Movement for 100 nL Volume Dispense	550 μm ± 55 μm
Piston Movement per dispensed volume (nL)	5.5 μm/nL
Linear Travel Per Full Step	12.7 μm/step
Glass Use Capabilities	- 1.10-1.15 mm OD Fire-polished Glass with Green Front gasket - 1.30-1.35 mm OD Fire-polished Glass with Black Front Gasket - 1.5 mm OD Fire-polished Glass with Red Front Gasket
Recommended Glass	- TIP10XV119 (Micropipette) - 1.14 mm OD Fire-polished Glass Capillaries (504949 & 504950)
Recommended Minimum Injection Volume	- 25 nL with 1.14 OD Glass (TIP10XV119 and Green Front Gasket) - 50 nL with 1.5 mm OD Glass (1.5 mm OD Fire-polished Glass and Red Front Gasket)
Maximum Injection Volume	4200 nL
Minimum Injection Volume	12.5 nL

Micromanipulator

- X,Y,Z축 조절 손잡이가 직경 8cm 범위 내에 모여 있어서 빠르고 쉬운 조작이 가능
- 흔들림 없이 확실하고 재현성 높은 움직임
- 550g의 가벼운 무게로 편리한 사용



M3301



KITE

Model	M3301	KITE
작동방법	수동	수동
Resolution	0.01 mm (X fine) 0.1 mm (X,Y,Z)	0.1 mm (X,Y,Z)
작동범위	X (fine): 10 mm X: 37mm Y: 20mm Z: 25mm	X (fine): 10 mm X: 37mm Y,Z: 20mm
작동범위	M3301-R : Right handed M3301-L : Left handed	KITE-R: Right handed KITE-L : Left handed
무게	1.4kg(3 lbs)	1.4kg(3 lbs)

Magnetic holding Devices



Micropositioner and Magnetic Stand, 1350M



Dual Tool-Holder Micro-manipulator, MD4 series



Magnetic Stand, M10



Magnetic Stand - Flexible, M11

Puller

✓ 유리 모세관으로 마이크로미터(μm) 단위의 미세한 팁을 가진 마이크로피펫을 제작하는 장비

기본형 Puller

- 초정밀 마이크로피펫 제작: 0.1 μm 이하부터 10 μm 이상까지 다양한 팁 생산 가능
- 최대 95개 프로그램 저장, 4스텝 설정으로 다양한 형태 제작
- 강화유리 챔버 & 스위칭 전원공급으로 환경·전압 변화에도 안정적 재현성 확보
- 전기생리학, 패치 클램프, 미세주입 등 다양한 연구 응용에 최적화



PUL-1000

Model	PUL-1000
Heat Source	Platinum/Iridium Filament
Glass Type	Borosilicate
Max. Glass Size (OD)	1.0–2.0 mm
Tip Size	< 0.1 mm or greater than 10 μm
Max. Taper Length	1–10 mm
Number of Programs	95 (includes 15 factory-installed programs)
Program Lines	4 Steps
Type of Cooling	None
Usable Pipettes/Pull	2


고급형 Puller

- 알루미늄실리케이트 등 고강도·고내열 유리를 지원해 내구성과 온도 안정성이 우수
- 압축 건조 공기 냉각 + 습도 제어 챔버 내장
- 최대 2cm까지 가능, 팁 직경이 미세(0.06 μm 수준)



SU-P97

Model	SU-P97
Heat Source	Platinum Filament
Glass Type	Borosilicate and Aluminosilicate
Max. Glass Size (OD)	4 mm
Tip Size	0.06 μm–3 μm
Max. Taper Length	2 cm
Number of Programs	100
Program Lines	8
Type of Cooling	Compressed Dry Air with Humidity Control Chamber
Usable Pipettes/Pull	2



Microscope

- 투과형 LED 밝기·각도 조절 가능해 미세 시료 관찰에 최적
- 넓은 작업 공간으로 마이크로주입·형질감염 작업을 안정적으로 지원
- 360° 회전·슬라이딩 미러 시스템으로 형광·흑백 전환이 용이



Model	PZMIII-MI
Dimensions	330 mm (13") wide by 280 mm (11") length by 85 mm (3.37") high
Pillar Height	10" (25.6 mm)
Glass Stage Plate	9.5 cm (3.75") diameter
Stage Clips	75 mm clip length, 4 mm pin, paired
Illumination Port	Built in incident and transmitted variable intensity LED illumination
Rotatable Mirror	Dual-reflection lens/mirror system provides transmitted brightfield/ pseudo-darkfield illumination
LED	5 watts ~100 lm @ 20 lm/W

Syringe Pump

- 25 nL~1000 μL 미세주사 정밀 주입/흡입
- 수동/자동 모드, 저소음·맥동 없는 작동



UMP3T-1

- 1개의 컨트롤러로 최대 4대 펌프 개별 제어
- 다양한 마이크로매니폴레이터 및 스테레오타식 장치와 호환되어 장착이 가능

Model	UMP3T-1
Mode	infusion/withdrawal
No. of syringe	1
Syringe size	0.5ul to 1ml
Travel	62mm
Minimum dispensing volume	0.58 nl/step(10ul syringe)
Linear motion per step	3.175 um/half step
Plunger position error	<0.5%
Maximum step rate	560 steps/sec(dependent on syringe size)

NanoFil

- UMP3와 호환, 생체 적합 나노팁 사용
- RPE/IO, 뇌, 근육, 척추 등 정밀 저용량 주입



NanoFil

- 바이러스 전달 및 모세관 전기영동 연구에 활용

Model	NANOFIL	NANOFIL-100
Size	10 μL	100 μL
Descriptions	- one 26 gauge beveled needle - 2 : MF28G MicroFil, 1 : 1CC syringe	- One 26 gauge beveled needle

NanoFil Needles

- 26G부터 36G까지 다양한 니들 사이즈 제공

Model	Gauge	Bevel/Blunt
NF33BL	33 G	Blunt
NF34BL	34 G	Blunt
NF35BL	35 G	Blunt
NF36BL	36 G	Blunt



Model	Gauge	Bevel/Blunt
NF33BV	33 G	Beveled
NF34BV	34 G	Beveled
NF35BV	35 G	Beveled
NF36BV	36 G	Beveled

Pre-Pulled Glass Pipettes

- 0.1~30 μm 까지 다양한 사이즈 제공

Model	Tip ID	Filament/Fire Polish
TIP01TW1F	0.1μm	Filament
TIP02TW1F	0.2μm	Filament
TIP03TW1F	0.3μm	Filament
TIP04TW1F	0.4μm	Filament
TIP05TW1F	0.5μm	Filament
TIP1TW1	1μm	Fire Polish
TIP2TW1	2μm	Fire Polish
TIP5TW1	5μm	Fire Polish
TIP10TW1	10μm	Fire Polish
TIP20TW1	20μm	Fire Polish
TIP30TW1	30μm	Fire Polish



Model	Tip ID	Filament/Fire Polish
TIP01TW1F-L	0.1μm	Filament
TIP02TW1F-L	0.2μm	Filament
TIP05TW1F-L	0.5μm	Filament
TIP1TW1-L	1μm	-
TIP2TW1-L	2μm	-
TIP5TW1-L	5μm	-
TIP10TW1-L	10μm	-
TIP30TW1-L	30μm	-

* Luer type

* Plain type

BioAmplifier

- 배터리 구동, 안정적인 저노이즈 증폭
- 고·저역 필터 지원 및 single-ended / differential 모드 사용 가능
- 소형·휴대 가능, 다양한 생체 신호 측정용



DAM80

Model	DAM50	DAM80
Input Mode	AC/DC	AC
Input Configuration	Differential /Single Ended	Differential
Gain Range	100-10,000 (AC) 10-1,000 (DC)	100 - 10,000 (AC)
High/Low Filters	Yes	Yes
Offset Position Control	Yes	Yes
Current Generator	No	Yes
Remote Active Headstage	No	Yes
Output Connection	BNC	3.5 mm mini phone
Standard Input Connection	unterminated wire	Mini banana
Power Supply	(2) 9V alkaline batteries	(2) 9V alkaline batteries

Constant Current Stimulus Isolator

- TTL 입력 기반 단극/양극 상수 전류 펄스
- 광학 절연, 배터리 구동으로 안전·저노이즈
- 테스트 모드 및 경보 기능 내장



A365RC



A385RC

Model	A365RC	A385RC
Output waveform	DC or current pulse	
Output current range	0.1, 1.0, and 10 mA	0.1, 10, and 100 mA
Current resolution	0.1% of full scale	
Output load voltage	100V	36V
External command volt	5.0V at 3mA, 10V max	5.0V at 3mA, 8.5V max
Current rise time & delay	6 us, typical (2 K Ω load)	
Current fall time & delay	10 us, typical (2 K Ω load)	
Optocoupler	2500V _r , rated minimum breakdown volate	

Pulse Generator

- TTL 및 ± 10 V 가변 전압 출력, Single / Continuous / Pulse Train 모드 선택 가능
- 모니터, 격리기, 외부 장치 동기화용 출력 등 3중 출력 지원
- 고해상도 아날로그 조절, 디지털 정확도 1% 이내



SYS-A310

Model	SYS-A310
Event interval	100 us to 1000 s*
Event delay	10 us to 100 s*
Pulse width	10 us to 100 s*
Pulse interval	20 us to 100 s*
SYNC	5 us, TLL, and 5V CMOS compatible, 20 Ma max.
Isolator	TLL & 5V CMOS compatible, 20 Ma max.

Stereotaxic Instrument



Ultra Precise Mouse
&Rat Stereotaxic, 505203



Standard Manual Mouse
&Rat Stereotaxic, 505200

- 랫·마우스 공용 베이스, 10 μ m 정밀 조작(Ultra) / 100 μ m(Manual) 3축 정밀 조작
- 80 mm 전방·후방, 좌·우, 상·하 이동 가능
- 워머 호환 베이스, 체온 유지 기능
- 디지털/모터화 모델, 이어바 및 어댑터 포함



Standard Digital Mouse
&Rat Stereotaxic, 505201



Standard Digital Rat
Stereotaxic, 505354

- 10 μ m 정밀도 3축 디지털 센서, 터치스크린 디스플레이
- Zeroing 기능으로 특정 좌표 타깃팅 간편, 좌표 기억 가능
- 80 mm 이동, 전방·후방·좌·우·상·하 조정, 최대 90° 각도 조절
- 랫·마우스 어댑터, 워머 호환 베이스, 기존 액세서리 호환

Punch

- 멸균 개별 포장으로 안전하고 위생적인 샘플링
- 날카로운 스테인리스 팁으로 정확한 절단 및 채취



Limited Reuse Biopsy Punch, Various Sizes

- 설치류에 비침습적이고 영구적인 개체 식별 제공
- 저렴하고 유지 관리가 필요 없는 마킹 솔루션



Simple Ear Punch for Tagging Rodents, 504485

- 재사용 가능하며 간편한 멸균 처리 (오토클레이브 20분)

Cat.No	Size (mm)	ID (mm)	OD (mm)	Wall thickness (mm)
504638	0.35	0.33	0.63	0.15
504528	0.5	0.5	0.8	0.15
504529	0.75	0.77	1.07	0.15
504646	1	0.96	1.26	0.15
504530	1.2	1.2	1.5	0.15
504647	1.5	1.5	1.9	0.2
504531	2	2	2.4	0.2
504658	2.5	2.5	2.9	0.2
504649	3	3	3.4	0.2
504650	3.5	3.5	3.9	0.2
504651	4	4	4.4	0.2
504532	5	5	5.5	0.25
504533	6	6	6.5	0.25
504534	7	7	7.5	0.25
504535	8	8	8.8	0.25

- 재사용 및 멸균 가능한 외과용 스테인리스 재질

Cat.No	Length
500075	5.7 cm (2.25 in.), 2 mm Diameter
504485	5.5 cm (2.2 in.), 1 mm Diameter
504486	5.5 cm (2.2 in.), 2 mm Diameter
505660	7.6 cm (3 in.), 1 mm Diameter

Glass Capillaries

- 고품질 붕규산유리 모세관: 마이크로주입·전기생리학·패치 클램프 연구용
- 다양한 규격 & 파이어 폴리시 옵션 제공 → 균일하고 재현성 높은 전극 제작 가능
- ±0.1 mm 정밀 제작, 필라멘트 선택 가능, 전극을 빠르게 충전 가능



Thin-Wall Single-Barrel Standard Borosilicate (Schott Duran) Glass Tubing Options						
Cat.No	OD (mm)	ID (mm)	Length	Filament	Fire Polish	Qty
TW100-3	1.0	0.75	3 in. (76mm)	No	No	500
TW120-3	1.2	0.90	3 in. (76mm)	No	No	350
TW150-3	1.5	1.12	3 in. (76mm)	No	YES	300
TW100-4	1.0	0.75	4 in. (100mm)	No	YES	500
TW120-4	1.2	0.90	4 in. (100mm)	No	No	350
TW150-4	1.5	1.12	4 in. (100mm)	No	YES	300
TW100-6	1.0	0.75	6 in. (152mm)	No	YES	500
TW120-6	1.2	0.90	6 in. (152mm)	No	No	350
TW150-6	1.5	1.12	6 in. (152mm)	No	YES	300

Thin Wall Glass Capillaries						
Cat.No	OD (mm)	ID (mm)	Length	Filament	Fire Polish	Qty
TW100F-3	1.0	0.75	3 in. (76mm)	YES	No	500
TW120F-3	1.2	0.90	3 in. (76mm)	YES	YES	350
TW150F-3	1.5	1.12	3 in. (76mm)	YES	No	300
TW100F-4	1.0	0.75	4 in. (100mm)	YES	No	500
TW120F-4	1.2	0.90	4 in. (100mm)	YES	No	350
TW150F-4	1.5	1.12	4 in. (100mm)	YES	No	300
TW100F-6	1.0	0.75	6 in. (152mm)	YES	No	500
TW120F-6	1.2	0.90	6 in. (152mm)	YES	YES	350
TW150F-6	1.5	1.12	6 in. (152mm)	YES	No	300

Standard Glass Capillaries						
Cat.No	OD (mm)	ID (mm)	Length	Filament	Fire Polish	Qty
1B100-3	1.0	0.58	3 in. (76mm)	No	No	500
1B120-3	1.2	0.68	3 in. (76mm)	No	No	350
1B150-3	1.5	0.84	3 in. (76mm)	No	YES	300
1B100-4	1.0	0.58	4 in. (100mm)	No	YES	500
1B120-4	1.2	0.68	4 in. (100mm)	No	No	350
1B150-4	1.5	0.84	4 in. (100mm)	No	YES	300
1B200-4	2.0	1.12	4 in. (100mm)	No	YES	200
1B100-6	1.0	0.58	6 in. (152mm)	No	No	500
1B120-6	1.2	0.68	6 in. (152mm)	No	No	350
1B150-6	1.5	0.84	6 in. (152mm)	No	No	225
1B200-6	2.0	1.12	6 in. (152mm)	No	No	125

Low Toxicity Adhesive

- 낮은 독성으로 세포 및 조직 손상 최소화
- 강력한 접착력과 빠른 경화 속도



Culture Dish with Optical Glass Bottom

- 현미경 이미징에 최적화, 뛰어난 해상도와 선명도 제공
- 멸균 처리되어 즉시 사용 가능, 세포 부착용 코팅은 사용자가 처리 가능
- 광투과성이 우수



Cat. No	Descriptions
FD35-100	FluoroDish™ Sterile Culture Dish, clear wall, 35 mm, 23 mm well, 100/box
FD35B-100	FluoroDish™ Sterile Culture Dish, black wall, 35 mm, 23mm well, 100/box
FD35PDL-100	FluoroDish™ Sterile Culture Dish, Poly-D-Lysine Coated,clear wall, 35 mm, 23 mm well, box of 100
FD3510-100	FluoroDish™ Sterile Culture Dish, clear wall, 35 mm, 10 mm well, low sidewall, box of 100
FD3510B-100	FluoroDish™ Sterile Culture Dish, black wall, 35 mm, 10 mm well, low sidewall, box of 100
FD5040-100	FluoroDish™ Sterile Culture Dish, clear wall, 50 mm, 35 mm well, 100/box
FD5040B-100	FluoroDish™ Sterile Culture Dish, black wall, 50 mm, 35 mm well, box of 100

Specifications						
Style	ID (mm)	OD (mm)	Glass φ(mm)	Height(inside)	Height(outside)	Access Angle
FD35	33	35.5	23.5	7.8	9	29°
FD5040	47.5	49.82	35	7.25	7.4	17°

Luer valve Kit

- 유체 흐름 제어 및 실험 구축용 키트
- 300+ 다양한 루어 피팅 포함



<LUER VALVE ASSORTMENT KIT, 14011>
: 키트에는 스톱콕, 매니폴드, 커넥터, 밸브, 클램프 등 300여 종의 부품이 포함됩니다.

<Luer-to-Tubing Coupler Assortment Kit (polypropylene), 504954>
: 키트에는 다양한 타입의 루어 커넥터, 어댑터, 플러그 등 250여 종의 부품이 포함됩니다.