

‘돈’은 ‘거짓말’ 하지 않는다!
모두가 원했던 세상에 없던 그 장갑


TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

터치앤티프 93-800



아세톤에 강한 KCs 인증
일회용 내화학 장갑

- 1 93-800은 최소 15분 동안 아세톤으로부터 보호할 수 있는 업계 최초의 일회용 장갑
- 2 케톤과 화학물질에 대한 보호 기능을 강화한 MICROCHEM™ 화학물질 차단 기술이 적용된 멀티 레이어 디자인으로 장갑 여러 겹 착용 불필요
- 3 EN388 2110A 인증을 통해 향상된 기계적 특성을 인정받고 실제 작업 환경에서도 우수한 마모 및 베임 보호 성능 제공

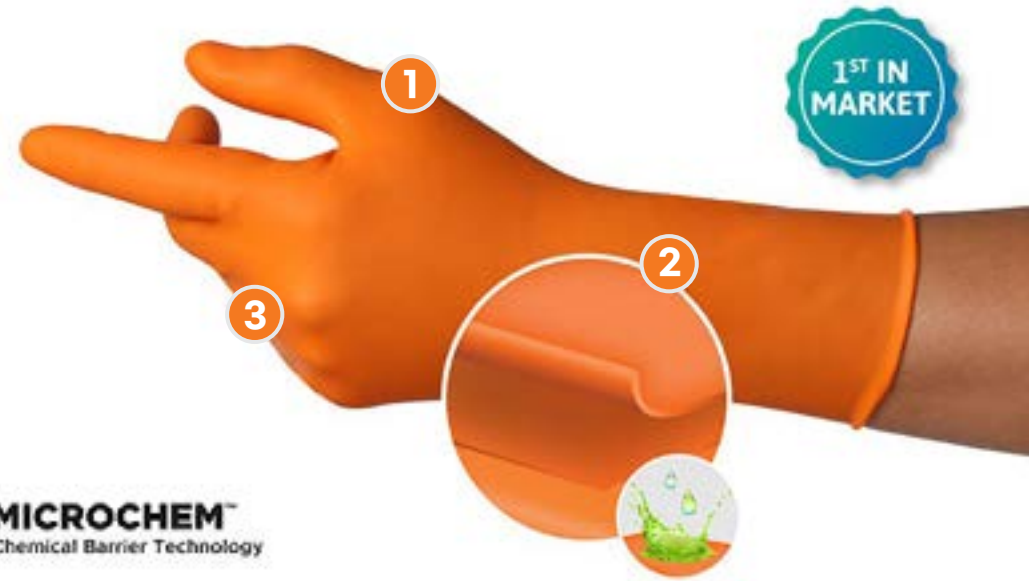

21 minutes
in 100% ACETONE

1st in Market


3 Layers
(LATEX+NITRILE+NEOPRENE)

MICROCHEM
Chemical Barrier Technology

EN374-1 Type A(JKLOAPST)
EN374-5(VIRUS)
EN388(2110A)
EN421

TUV
Biobased

CS
Marking

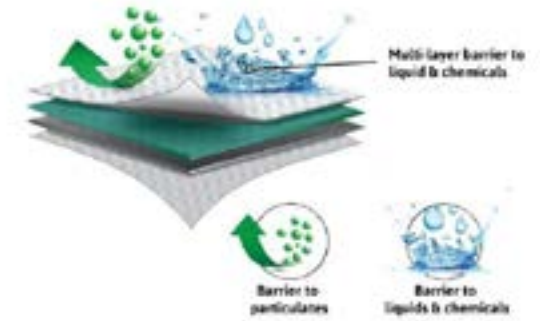

액상의 화학물질 뿐만 아니라 공기 중의 미립자도
투과할 수 없는 특별한 장벽이 형성된
Ansell 보호복에 적용되는 MICROCHEM 기술

93-800 내화학표

* 출처 : Ansell Guardian Data Base(안셀 가디언은 사용하는 화학물질에 대한 최적의 장갑 솔루션을 제공합니다)

화학물질명	농도(%)	상태	93-800	93-260	93-743	92-600/605
아세톤	100%	액체	21분	3분	1분 미만	1분
메틸 알코올	100%	액체	78분	22분	2분	4분
암모니아 수용액	35%	액체	10~30분	10~30분	10분 미만	10분 미만
황산	99%	액체	120~240분	30~60분	10분 미만	10분 미만
염산	37%	액체	480분 이상	480분 이상	90분	30~60분
과산화수소	30%	액체	480분 이상	446분	201분	72분

93-800 Specifications

재질	Latex(라텍스) / Nitrile(니트릴) / Neoprene(네오프렌)
길이	285 mm / 11.2 inches
손가락 두께	0.6 mm / 23.6 mil
AQL	1.5
포장	30pcs / Pack, 10 Packs / Box
사용 범위	고위험군(High Risk)
실리콘 유무	없음
제전 여부	가능(EN1149 지침 준수)
인증 및 준수사항	EN ISO 374-1 Type A (JKLOAPST) EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) EN 388(2110A) ASTM D6319, EN421, EN1149-3

지역 판매처

자세한 지역판매처 정보는 웹사이트 SAFEWORK.com 에서 확인하세요.

