





작업자의 다리 혈액순환을 개선하여 피로도를 획기적으로 감소시켜주는
세계최고의 피로방지(Anti-Fatigue) 안전매트

NOTRAX®

Justrite Safety Group



- ✓ 다리 혈액순환 개선을 통한 피로완화
- ✓ 압력 감소 및 좌우 균형 하중 분산 설계
- ✓ 충격 흡수 구조로 무릎·허리 부담 최소화

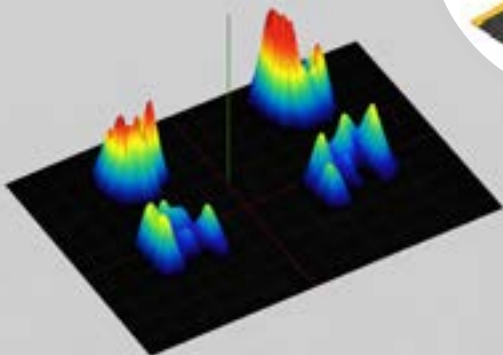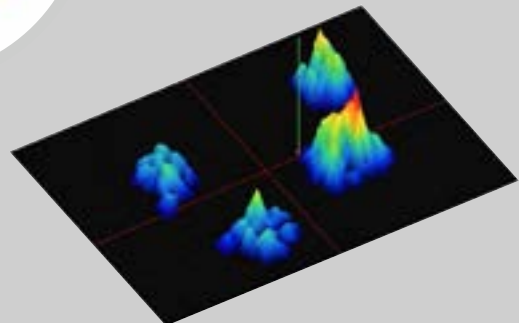

피로방지 매트 **사용시**

인체 하중에 따라 매트가 반응해 근육을 자극하고
혈액순환을 촉진하여균형을 개선하고 통증과 피로를 줄입니다.

피로방지 매트 **미사용시**

체중이 한 지점에 집중되어 혈액순환이
저하되고 전신 피로와 하반신 부담이 증가합니다.

※ 프랑스 린스 대학 Redha Tailar 박사의 연구 자료

479 - 프리미엄 피로방지 매트

Best of best!

제조, 조립, 물류 작업 환경

작업 강도가 높은 현장을 위한 최상급 피로방지 솔루션!

- 장시간·고강도 작업 환경 최적화
- 미끄럼 저항 DIN 51130 R10 등급
- RedStop™ 미끄럼 방지 바닥 구조
- Microcellular Vinyl 구조로 충격 흡수 및 체중 압력 분산
- 난연 성능 EN 13501-1 Bfl-S1 등급
- 내화학성 및 산업 현장 내구성 강화 설계



권장 환경

- 생산성 및 작업자 피로 관리가 중요한 핵심 공정
- 조립·가공·포장 공정
- 건조한 산업 환경

Cat.No		사이즈 WxD(mm)	무게 (kg)
Yellow/Black	Black		
479S0023YB	479S0023BL	600×900	3.5
479S0035YB	479S0035BL	900×1500	8.8
479S303MYB	479S303MBL	900×3000	17



526 - 항균 피로방지 매트

실험실, 식품, 위생 작업 환경

위생이 중요한 환경을 위한 실험실, 식품 산업 전용 솔루션

- 항균 처리된 표면 구조
- Microcellular Vinyl 구조로 충격 흡수 및 체중 압력 분산
- 오일 및 화학물질에 대한 내화학 설계
- 내구성 높은 니트릴 고무 소재



권장 환경

- 연구·실험실
- 식품 제조·포장 구역
- 위생에 민감한 건식 작업 구역

Cat.No		사이즈 WxD(mm)	무게 (kg)
Gray	Blue		
526S1824GY	526S1824BU	460×600	3.1
526S0023GY	526S0023BU	600×900	6





040 - 고중량 산업용 바닥보호 매트

중장비, 설비 보호 작업 환경

- 중량물 낙하 시 충격 흡수 및 바닥 손상 최소화
- 모듈형 조립식 설계로 커스터마이징 가능
- 설비 진동 완화 및 바닥 균열 방지
- 20% 압축 상태에서 최대 약 117,000kg/m² 하중을 견디는 초고강도 설계
- 약세서리 옵션을 통한 매트 가장자리 마감 및 경사면 설계 가능 (#041)

권장 환경 ■금형 및 중량 산업 장비 보관 구역 ■물류·중량 적재 구역 ■설비 진동이 큰 작업 공간

Cat.No	사이즈 WxD(mm)	무게 (kg)
Black		
040S0033BL	900×900	14.6

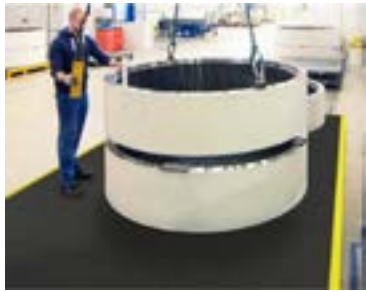

556 - 작업장 보호/피로방지 안전매트


시설/바닥 보호 작업 환경

장시간 입식 작업자의 피로와 바닥 손상을 줄여주는 안전매트

- 19mm 두께의 탄성 고무 소재로 피로회복 기능
- 대형 구역 및 맞춤형 작업 공간 구성 용이(매트 간의 연결 가능, 모듈형)
- 약세서리 옵션을 통한 매트 가장자리 마감 및 경사면 설계 가능 (#551)
- 미끄럼방지 표면 텍스처 및 인체공학적 구조 설계

권장 환경 ■바닥 보호 구역 ■정비,수리 작업장

Cat.No	사이즈 WxD(mm)	무게 (kg)
Black		
556S0033BL	910×910	12.7



556매트 설치 전




장비 수리 작업으로 인한 바닥 마모/손상 발생

556매트 설치 후



정돈된 작업 구역 조성과 시설·바닥 보호

모양만 똑같은 저가/중국산 안전매트는 따라올 수 없는 차별화된 기능!

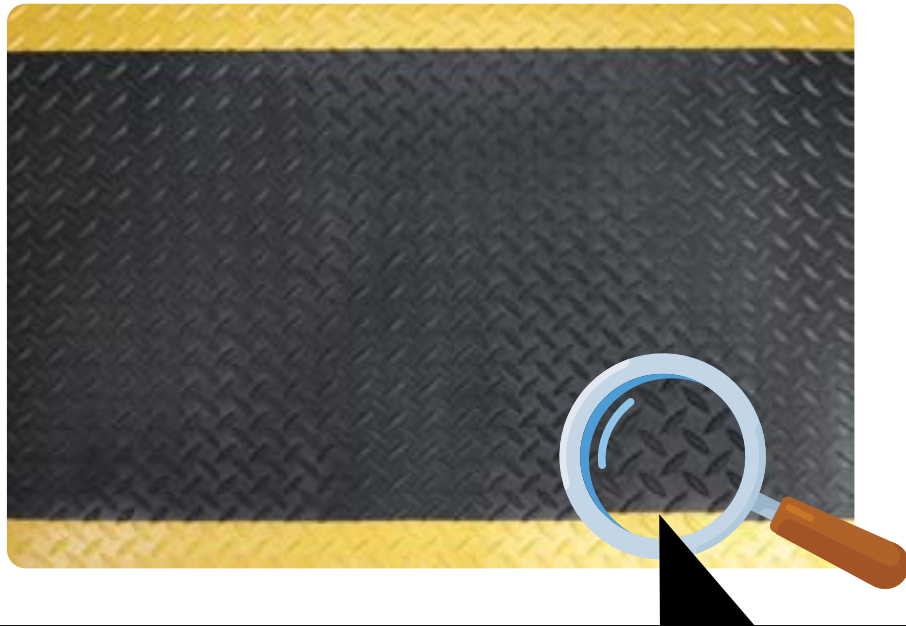

Notrax 전제품 보러가기



증명된 피로방지 기능

압축 하중 테스트로 인해
실제 피로 완화 효과가 검증됨



NFSI 미끄럼 방지 인증

미국 지면 안전 기관에서 시험 및 인증 획득



난연 성능 검증

유럽 화재등급 EN13501-1 Bfl-S1 등급




매트 완벽 고정

Notrax 만의 독자적인 기술인 **RED STOP**이
적용되어 매트가 바닥에 달라붙어 밀리지 않음



BG BGR 181, DIN5113 테스트

미끄럼 저항 R10등급 취득 (최대 R13)



튼튼한 내구성

차가운/습한 바닥, 열 등 혹독한 작업 환경
에서도 뛰어난 내구성

BG BGR 181, DIN5113 테스트 자료



EN13501-1 테스트 자료



제품 특징을 나타내는 다양한 픽토그램을 통해 원하시는 매트르 쉽게 선택하실 수 있습니다.

단계별 제품 선택 가이드

1 기능별 특징에 따른 1차 선택

각각의 기능을 나타내는 픽토그램을 통해 원하시는 기능의 매트르 선택



미끄럼 방지
탈색, 손상을 자극, 하체 주요 근육의 스트레스를 줄여주는 데 도움이 됨



미끄러짐 방지
거친 표면의 패턴과 질감으로 추가적인 트래క్ష션을 제공



NFSI®
세계 지면하위안전 기관에서 테스트를 거친 인증



Grip Step®
매우 미끄러운 환경을 목적으로 추가적인 코팅을 할 DN451130에 따른 최대 R13 등급의 슬립 저항



RedStop™
고유한 기술로 넘어짐과 미끄러짐이 거의 없는 매트



보호성
충격 흡수, 파손 방지, 바닥 보호



연발
연발로 사용시 부드러운 미끄러짐을 제공



단열재
추위, 열, 진동 및 소음에 대한 보호
차고 차가운 바닥에서의 작업 효율을 높이며
발을 따뜻하게 유지 가능함



청소
고압 물청소 가능

2 작업자의 환경에 따른 2차 선택

작업자가 처한 환경의 특징을 나타내는 픽토그램을 통해 원하시는 매트르 선택



구리스 및 내유성
구리스 및 동물성 지방을 사용하는 곳에 적합



NSF(국가위생국)
구리스 및 오일에 대한 내유성 테스트를 거친 인증



용접
내구성에 강한 난연성 고무 화합물로 제작되어
용접현장에 적합



비전도성
감전 사고 발생 시 근로자를 보호하기 위한 단열재 제공



내한성
영하의 온도를 견딜 수 있음



내수
개방형의 매트르 액체와 작업 부산물이 통과할 수 있도록
하여 습한 작업환경에 적합



MicroStop™
향균 처리로 냄새, 얼룩, 재물에 영향을 줄 수 있는 세균 및
진균과 같은 미생물의 성장을 억제



난연재
화재의 확산을 막고 열을 견디도록 설계된 매트
테스트 인증으로 입증됨



내유성
산업용 오일을 사용하는 환경에 적합



바퀴 허용
바퀴가 있는 장비 사용 현장에 적합 (예: 카트)



정전기 방전
정전기를 흡수하도록 제조된 매트
정전기로부터 장비와 재물을 보호

3 매트 위에 가해지는 하중에 따른 3차 선택

중장비 산업용, 중형 산업용 또는 상업용/경량 용으로 구분해 선택



3인 이상 작업
중공업 산업 현장에 적합



2인 이상 작업
중간 정도의 작업장에 적합



1인 이상 작업
간단한 작업장에 적합

4 설치 공간의 특성에 따른 4차 선택

설치공간의 사이즈에 맞게 일자 고정형, 단독 독립형, 맞춤형 조립형(모듈식) 중에서 선택 가능



모듈식 시스템
Interlocking 매트르 독립형 매트 또는 벽과 벽 사이에 모든 모양이나 형태로 조립할 수 있는
스냅 단위로 현장에 알맞은 커스텀을 원하는 사용자에게 적합

석림세이프티

서울 T. 02) 911-4114(LAB) / 02) 911-4116(SAFETY)
F. 02) 911-4111

대전 T. 042) 825-2127 / F. 042) 670-8445

Company

sercrim.com

LAB store

LABbozic.com

SAFETY store

SAFEWORK.COM

지역 파트너
Local Sales Partners

